

MODELO _____ MEDIDAS L _____ A _____

COTA

1. Cota Fabricação
2. Cota Entre Remates Alumínio (L+7mm / A+4mm)

REMATES

A


- Não _____
30 mm _____
50 mm _____
80 mm _____

B

- Não _____
120 mm _____
140 mm _____
160 mm _____

C

- Não _____
50 x 20 mm _____
60 x 40 mm _____
80 x 40 mm _____

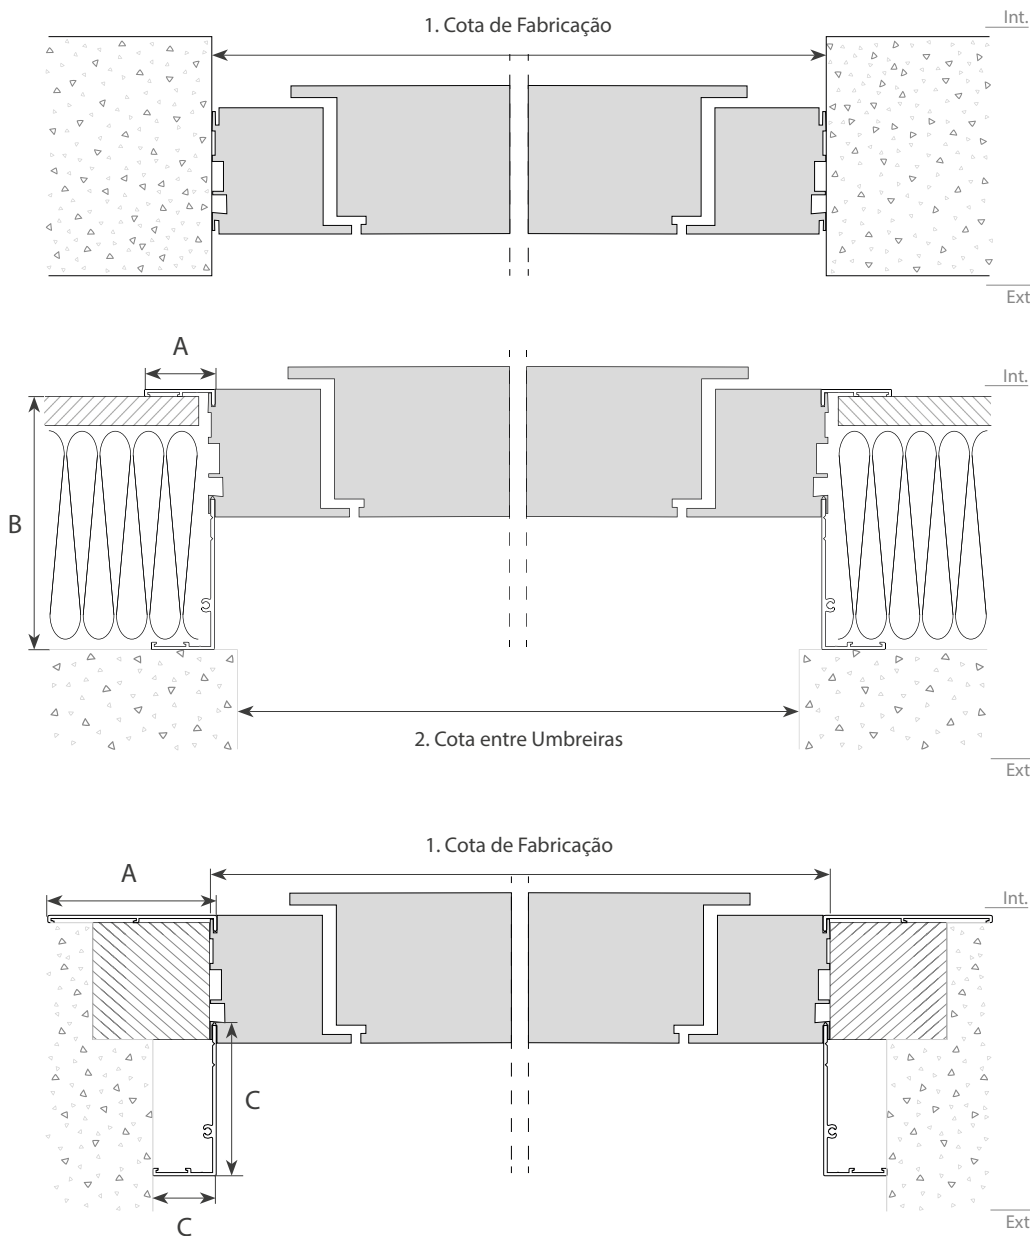

Cota entre Umbreiras

Cota entre remates

Cota em Renovação

FECHADURA

Std. Auto 3pts | Auto, 3 espigões

Caso escolha um Kit com trinco elétrico a fechadura poderá diferir para a Manual 5pts.

CONTROLE DE ACESSO**

Kit o2 Kit o4 Kit o6 Kit o8 Kit o9

Não —

Gateway (disponível nos kits o2/o4/o6 e o8)

DOBRADIÇA

Premium (Dr Hahn)

Luxe (Oculta)

ÉCRAN

Não _____ Visor digital _____

Visor digital com sensor de proximidade, captura e registo de imagens _____

PUXADORES

EXTERIOR

Sim Não



Min. 400mm
max. 800mm

Medidas:



BLACK
DIAMOND
Min. 400mm
max. 800mm

Medidas:



ESMERALD
Min. 400mm
max. 800mm

Medidas:



AMETHYST
Min. 400mm
max. 800mm

Medidas:



RUBY
Min. 400mm
max. 800mm

Medidas:



ZIRCON
Min. 400mm
max. 2000mm

Medidas:



SAPPHIRE
Min. 400mm

Medidas:



OBSIDIAN
Min. 400mm

Medidas:




JADE
Min. 400mm

Medidas:



INOX H

- 400mm
- 500mm
- 1050mm
- 1350mm
- 1950mm

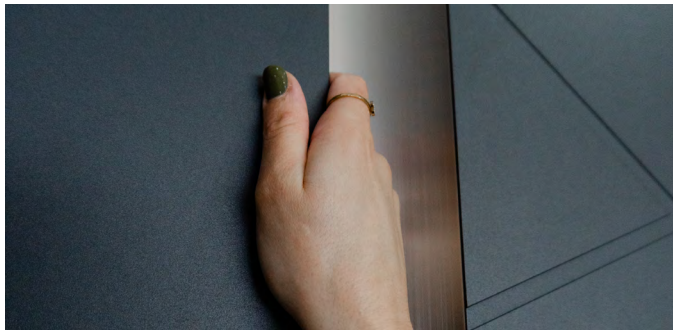

ENCASTRÉE |

Medidas:

COR (Standard anodizado)

Led + sensor de proximidade

Sim Não



PE 16



PE 17



PE 18

Os restantes puxadores não podem ser colocados na parte exterior

INTERIOR

Sim Não



PE 16



PE 17



PE 07



PE 08



PE 40



PE 41




PE 11



PE 12



PE 31




PE 32



PE 18

ARO FIXO



(vista interior)

- (a) L _____ A _____
- (b) L _____ A _____
- (c) L _____ A _____

Sim Não

Composição

VIDRO

Composição

Conforme catálogo

Outra: _____

PAINEL

FIXO SEM VIDRO

SENTIDO DE ABERTURA




Vista
ESQUERDA
(vista interior)




Vista
DIREITA
(vista interior)

SENTIDO DE ABERTURA *(vista interior com fixo/2 folhas)*

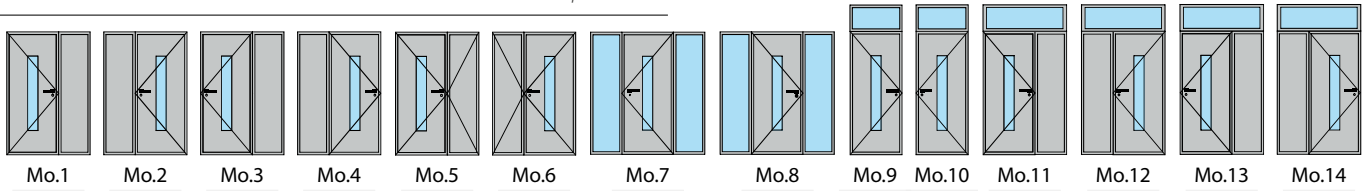

COR EXTERIOR

Standard

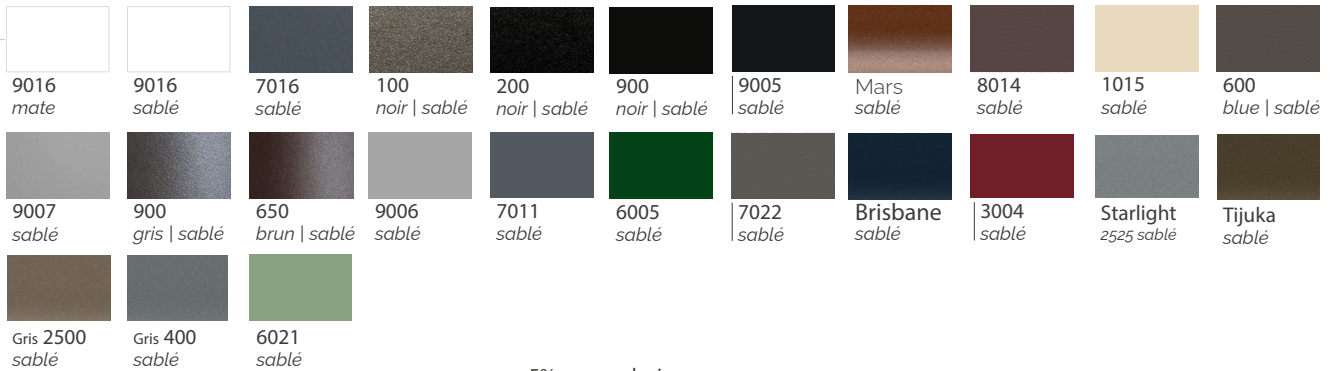

+5% cores seleciona-

Outras

Cor decoração Alunox
(Standard anodizado)

COR INTERIOR

Standard



+5% cores seleciona-

Outras

O aro fixo interior não pode ser revestida com fenólico, cerâmica ou madeira; se for utilizado este tipo de material, deverá ser escolhido um RAL para o aro fixo.

Cor decoração Alunox
(Standard anodizado)

NOTAS:

EXTRAS

**Controle de Acesso



Kit 02



- Sistema biométrico (com bluetooth)
- Fechadura elétrica com transformador (12V)



Kit 04



- Puxador de asa Obsidian com Leitor Biométrico integrado (com Bluetooth)
- Fechadura elétrica com transformador(12V)



Kit 06



- Sistema de abertura através de biometria, PIN, reconhecimento facial, cartão RFID (com Bluetooth)
- Fechadura elétrica com transformador(12V)



Kit 08



- Puxador de asa Obsidian com sistema de abertura integrado através de biometria, PIN, reconhecimento facial ,cartão RFID (com Bluetooth)
- Fechadura elétrica com transformador(12V)



Kit 09

- Trinco elétrico



Gateway

- Efetua ligação do KIT 02/04/06 e 08 ao router e permite através de ligação à internet, via smartphone, PC ou tablet, gerir a abertura da porta remotamente.